

## CONFIGURANDO REMOTAMENTE UM INVERSOR PELO APP CHINT CONNECT

As instruções a seguir podem ser aplicadas para configurar um inversor utilizando o aplicativo Chint Connect. Esta configuração pode ser realizada apenas por usuários Parceiro O&M/Instalador, Integradores e Distribuidores, não sendo possível a realização por contas cadastradas como usuário final.

O aplicativo está disponível tanto para Android quanto para iOS. Abaixo estão disponibilizados os links para download.



<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zeninfor.operator.googleMapChint>



<https://apps.apple.com/br/app/chint-connect/id1485684814>



Caso você ainda não tenha acesso ao aplicativo, consulte o passo a passo de criação de usuário disponível no [drive técnico](#).




Alterações devem ser realizadas somente por pessoal tecnicamente qualificado e em caso de dúvidas, contactar o suporte técnico.




Sempre consulte os parâmetros de configuração exigidos pela concessionária de energia local e busque não inserir configurações que coloquem em risco a integridade de pessoal, infraestrutura e equipamentos.

**1º Passo:** Após abrir o aplicativo Chint Connect, insira seus dados de cadastro (e-mail e senha), marque a caixa em “**Declaração de privacidade**” e clique em “**Entrar**”.

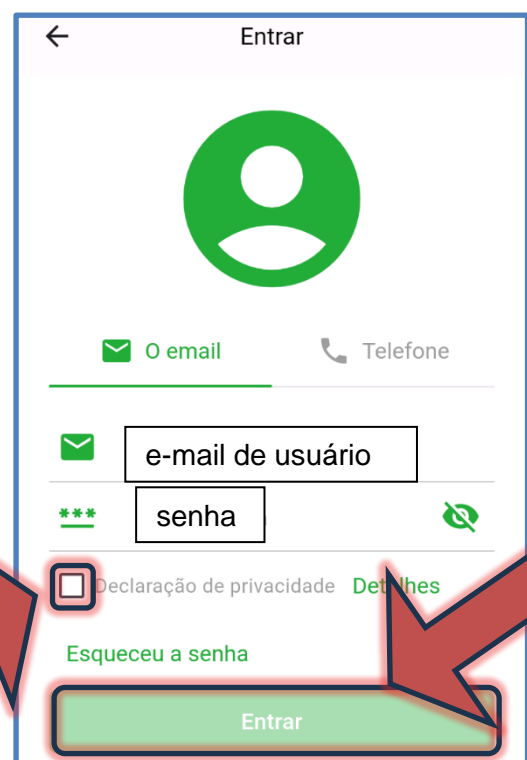


The screenshot shows the login screen of the Chint Connect app. At the top, there is a back arrow and the word "Entrar". Below this is a large green circular profile icon. Underneath the icon, there are two options: "O email" with a green checkmark and "Telefone" with a telephone icon. Below these are two input fields: "e-mail de usuário" and "senha" (password). To the right of the password field is a green eye icon for toggling visibility. Below the input fields is a checkbox labeled "Declaração de privacidade" with a link "Detalhes" next to it. Below the checkbox is the text "Esqueceu a senha". At the bottom of the screen is a large green button labeled "Entrar". Two large red arrows point to the "Declaração de privacidade" checkbox and the "Entrar" button.

**2º Passo:** Clique em “**Serviço de O&M**” e depois em “**Meu portfólio**”.

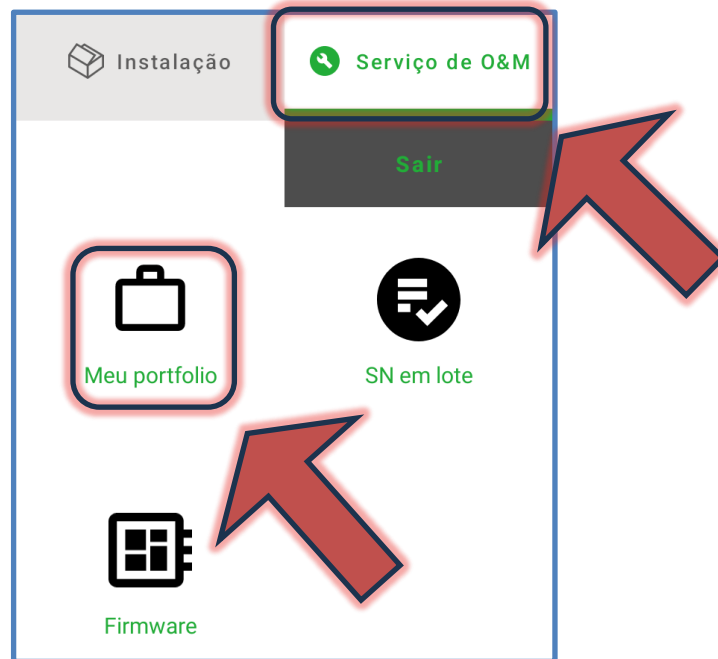


**3º Passo:** Nesta tela, clique em “**Detalhes de projetos e locais**”.

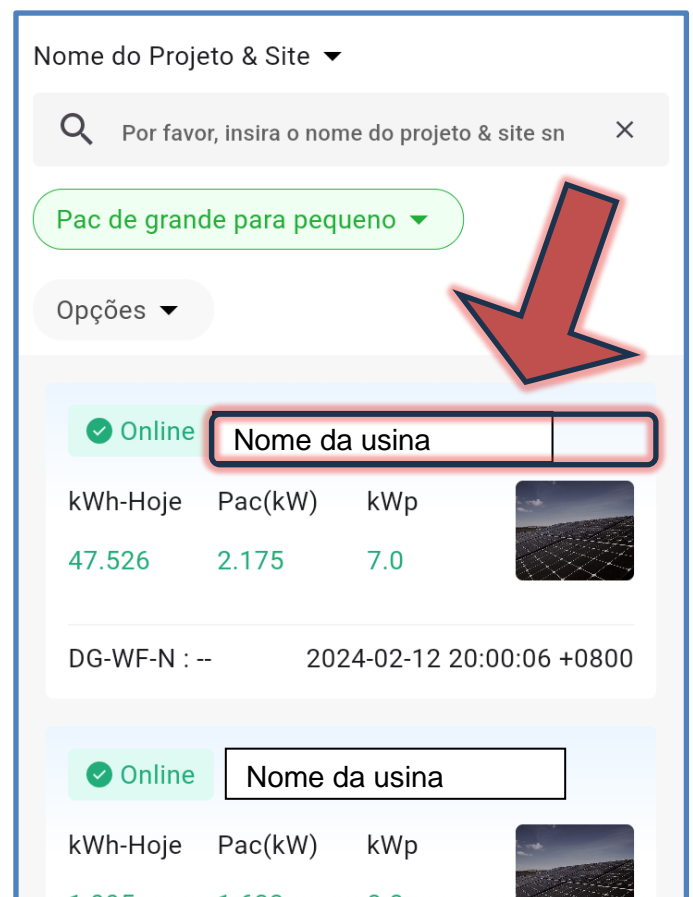

**4º Passo:** Na tela seguinte, selecione a usina em que está o inversor que deseja configurar. No exemplo, será configurado um inversor na primeira usina da lista.

**5º Passo:** Nesta tela são mostrados dados sobre a usina. Na parte inferior da tela, clique em **“Config”**.

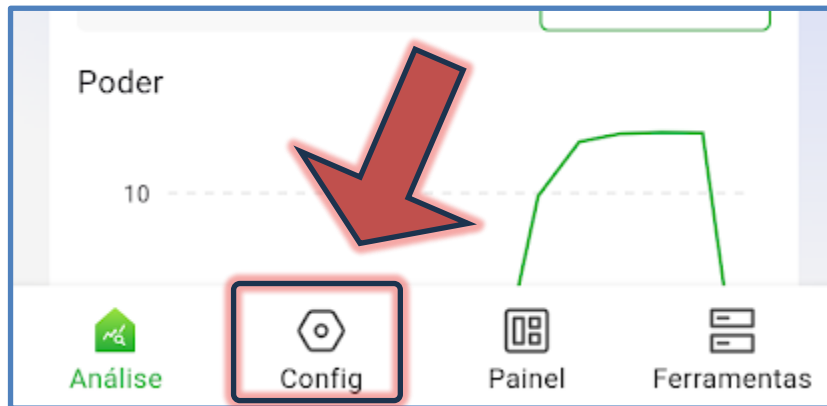


**6º Passo:** Aqui são mostradas opções de configuração do módulo Wi-Fi e do inversor. Clique na engrenagem de configuração do inversor. Caso a usina tenha mais de um inversor, clique no botão mais superior, “Gateway”, onde uma lista suspensa é mostrada com todos os módulos Wi-Fi da usina.





**7º Passo:** Na tela que surge, clique em **“Configurar”**.



**8º Passo:** Temos agora três opções. Para configurar o inversor de maneira rápida e básica, clique em **“Configure o inversor”**. Para uma configuração mais avançada, onde é possível por exemplo alterar o nível máximo de tensão e frequência, clique em **“Registro de leitura/gravação”**.

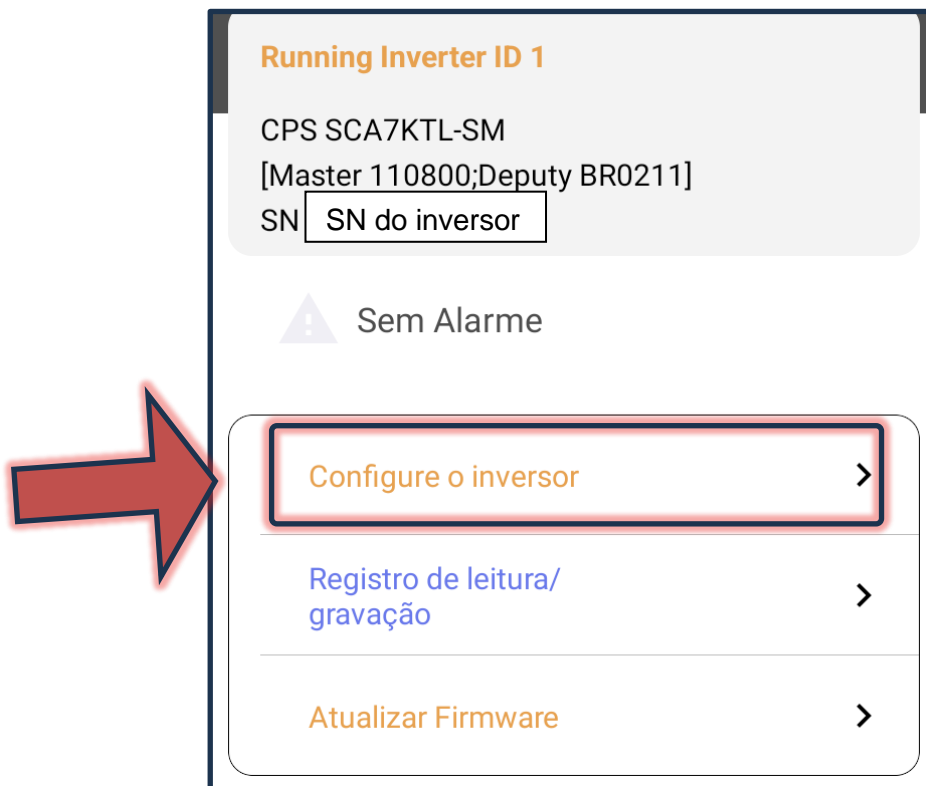


**9º Passo:** Na tela a seguir, caso não sejam apresentados dados, clique no botão azul **“Ler”**. A configuração básica de um inversor é a definição do país onde o equipamento está instalado, a data e o horário. Na primeira linha é possível configurar a data e o horário. A definição do país pode ser aplicada clicando na linha **“Grid standard code”**, na parte inferior da tela. Caso seja solicitada uma senha, insira **“admin”** (sem aspas). Para o Brasil, selecione a opção **“BR (ABNT NBR16149 2013)”**.

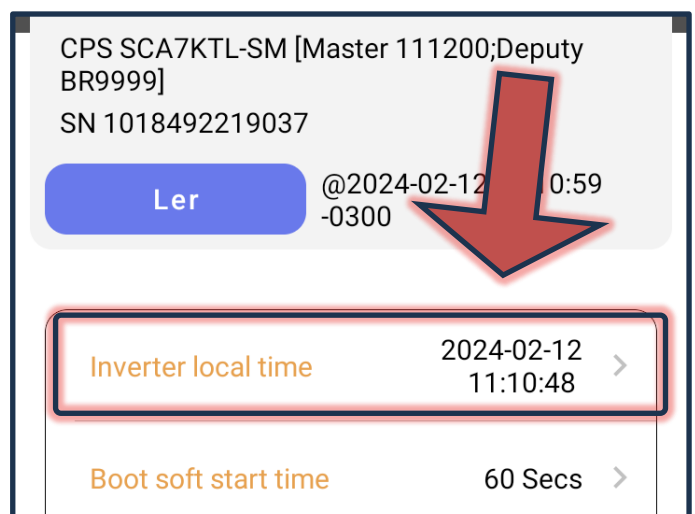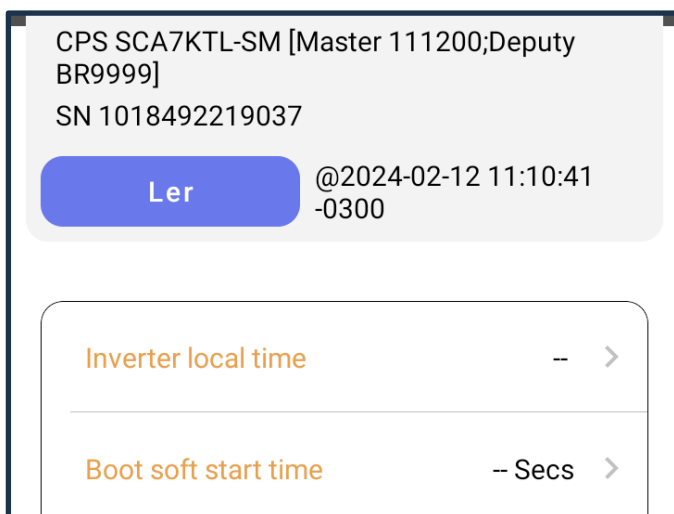




Os botões “AM” e “PM” modificam a hora para antes e depois de meio dia. Exemplo: 5AM equivale a 5h00 e 5PM equivale a 17h00.

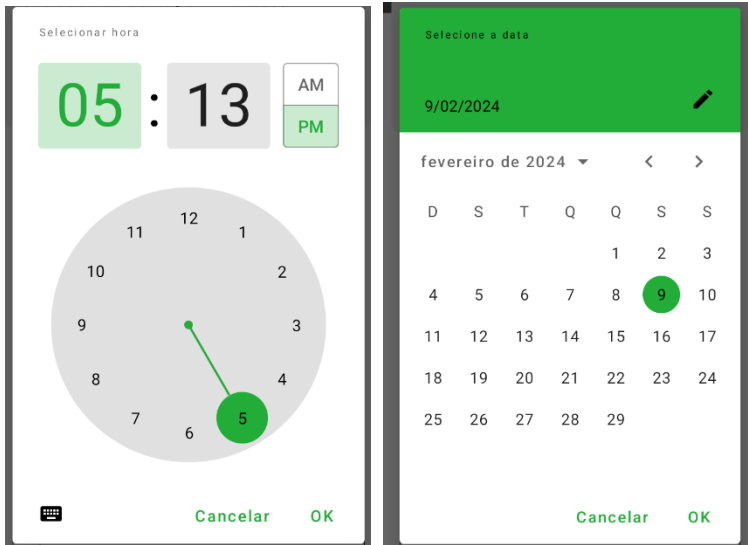


Caso a data e o horário tenham sido configurados de maneira incorreta, é possível que ocorram falhas no tratamento de dados de geração, o que pode complicar significativamente a compreensão por parte do usuário final das análises realizadas pelo aplicativo Chint Connect.

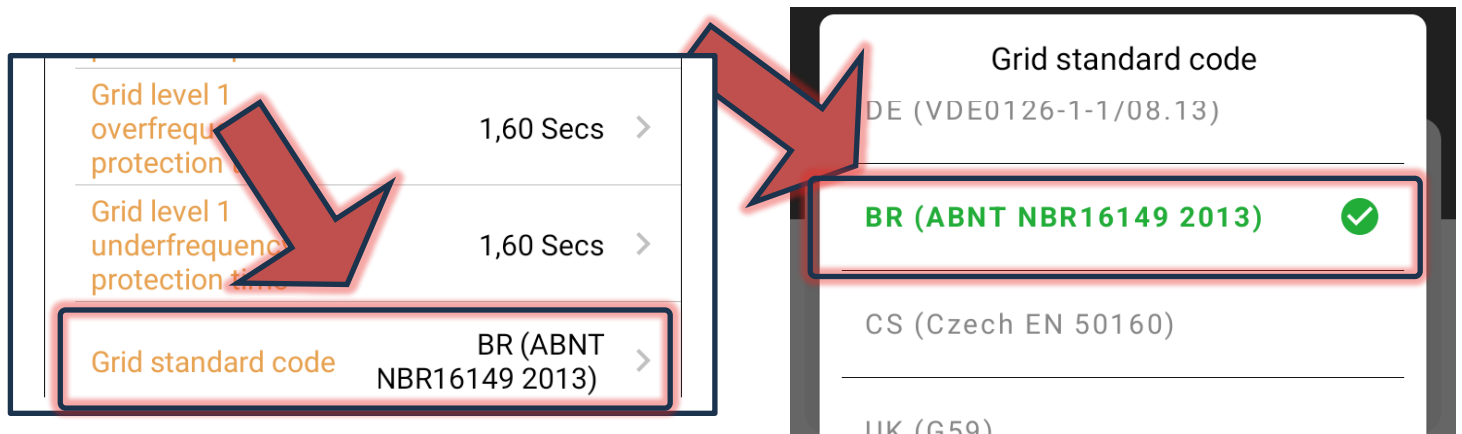

Para configurações mais específicas, no menu do passo 8, clique em “**Registro de leitura/gravação**”. Aqui é possível realizar configurações mais profundas, inclusive atualização de firmware. Para alterar os parâmetros, clique em “**Setting parameters**”. Na tela seguinte, caso não sejam apresentados dados, clique no botão laranja “**Ler**”.




Sempre que necessário alterar configurações neste menu, se possível solicite ao suporte técnico a configuração remota através do contato [+55 11 3003-7288](tel:+551130037288).

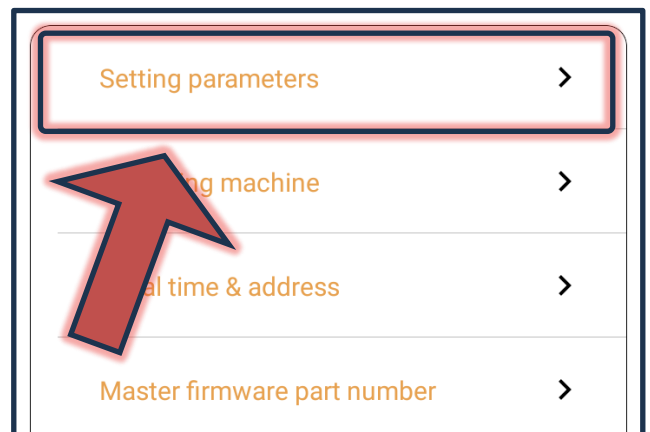

As configurações dentro deste menu aceitam apenas o ponto (“.”) como separador decimal.

Como exemplo é apresentada a configuração do fator de potência. Insira o valor escolhido no campo correspondente e clique em “**OK**”.

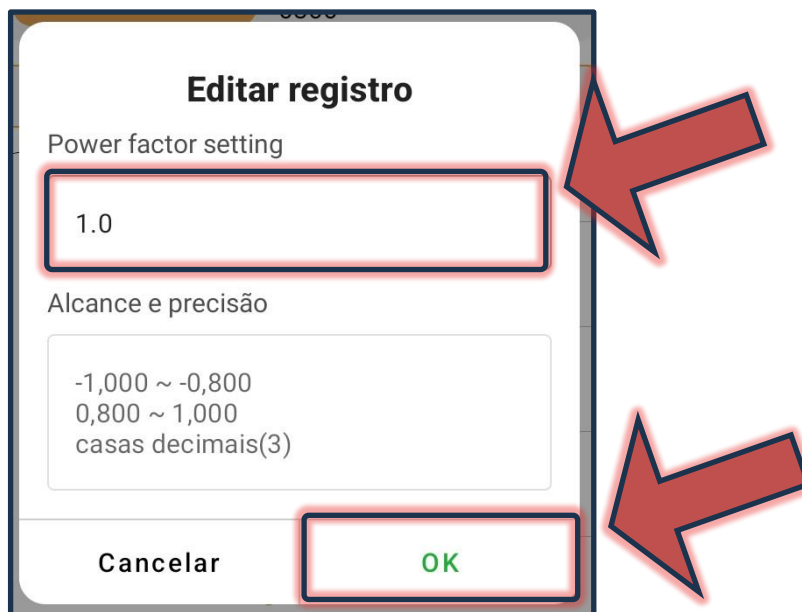

Para mais informações e instruções sobre a utilização do aplicativo acesse nosso drive técnico ou contacte o atendimento ao cliente CHiNT Power Systems



[https://drive.google.com/drive/folders/1sjVHyOXm00ZEj\\_S03W\\_ZheK6h7RwsoNK](https://drive.google.com/drive/folders/1sjVHyOXm00ZEj_S03W_ZheK6h7RwsoNK)



[+55 11 3003-7288](https://wa.me/551130037288)

Acesse nosso *site* para conhecer toda nossa linha de produtos e distribuidores credenciados.

[br.chintpower.com](http://br.chintpower.com)