


CRIANDO CONTA PARA INTEGRADOR NO PORTAL WEB

As instruções a seguir podem ser aplicadas para distribuidores que desejam criar contas para integradores dentro do portal web da CHiNT POWER. Para isso, é necessário uma conta com acesso de nível “Distribuidor” (Super Cliente).

1º Passo: Acesse a página da web localizada em <https://solar.chintpower.com/>, insira seus dados de usuário (e-mail) e senha e clique em “**Login**”. Para modificar o idioma da página, clique no ícone  localizado no canto superior direito do bloco de entrada.




Para criação de conta de acesso para distribuidor, entre em contato com o atendimento ao cliente CHiNT Power Systems através do número [+55 11 3003-7288](tel:+551130037288).

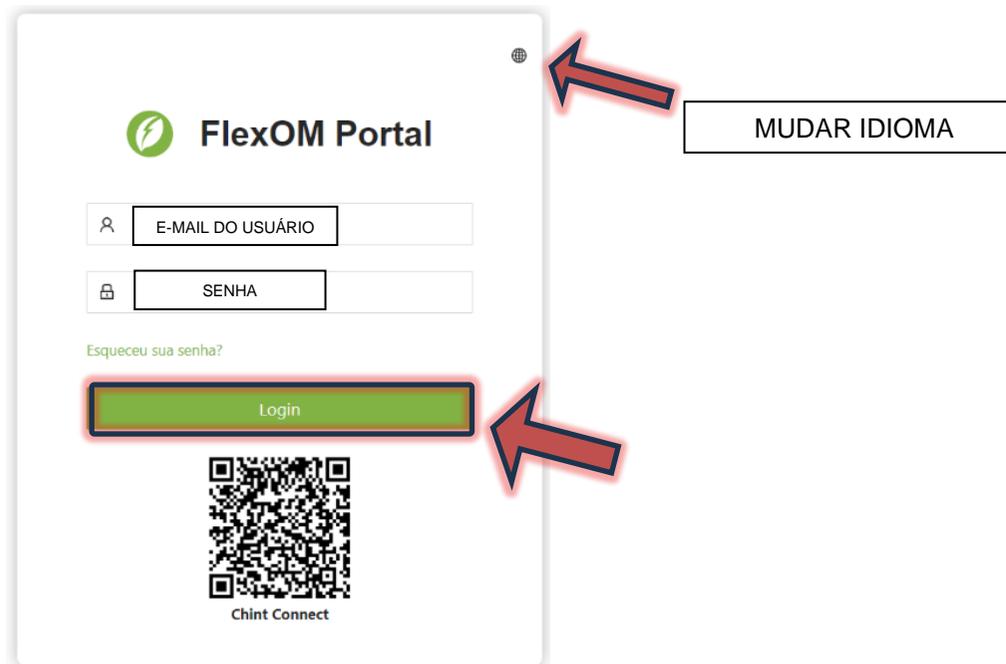


The screenshot shows the FlexOM Portal login interface. At the top right, there is a globe icon for language selection, with a red arrow pointing to it and a box labeled "MUDAR IDIOMA". Below the logo, there are two input fields: "E-MAIL DO USUÁRIO" and "SENHA". A green "Login" button is highlighted with a red arrow. Below the button is a QR code labeled "Chint Connect".

2º Passo: Na página inicial após o login, clique em “**Contas**” e na lista que aparece, clique em “**Cliente**”.

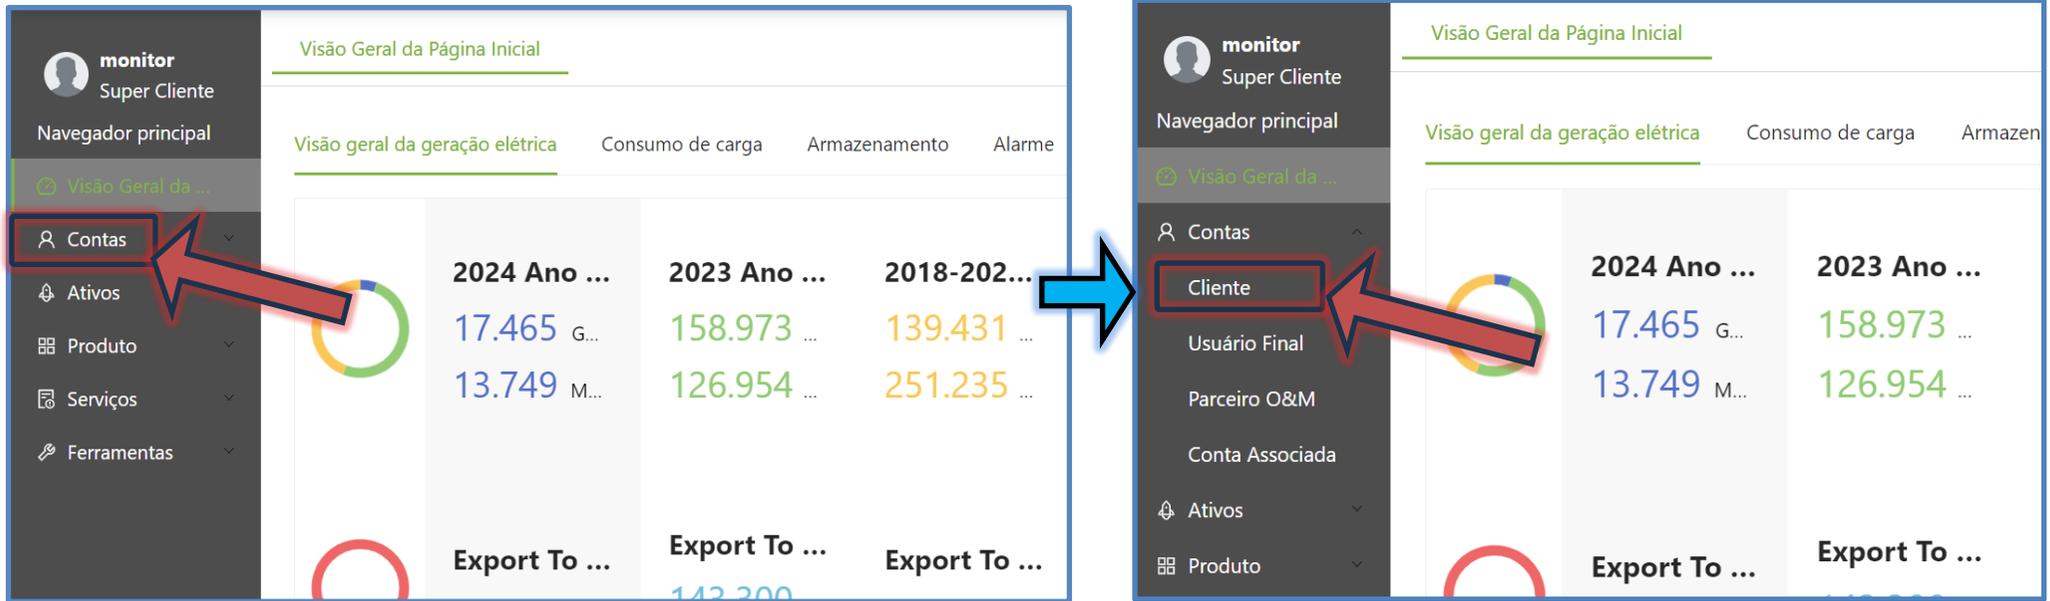

	2024 Ano ...	2023 Ano ...	2018-202...
	17.465 G...	158.973 ...	139.431 ...
	13.749 M...	126.954 ...	251.235 ...
Export To ...		Export To ...	Export To ...

3º Passo: Na nova tela, clique em “**Criar**”. Neste momento surgirá um formulário, onde é preciso preencher os dados de E-mail, nome da empresa (integrador) e escolher o tipo de senha.

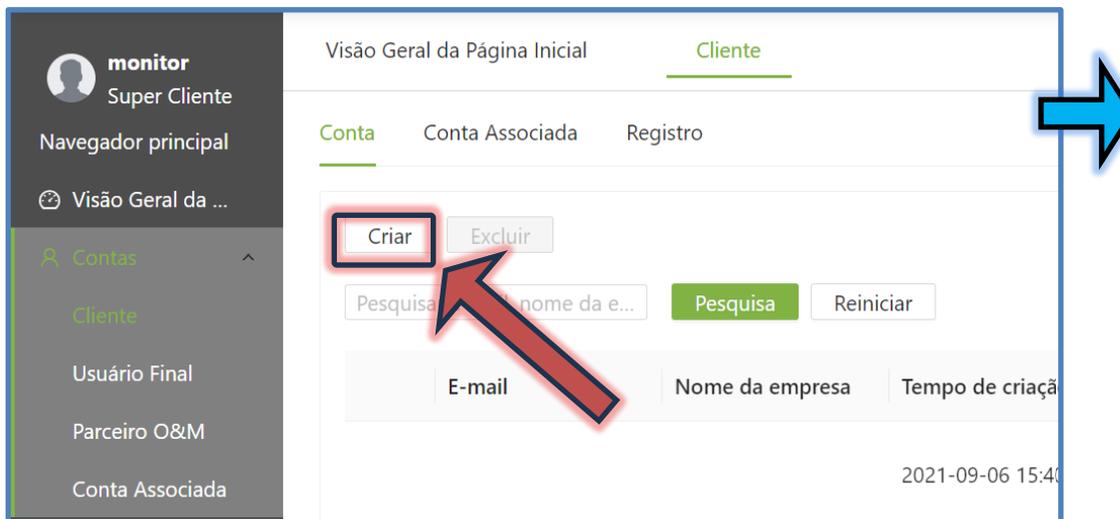

* E-mail:

* Nome da empresa:

* Tipo de senha: Senha aleatória Senhas personalizadas



Caso a opção “Senha aleatória” fique selecionada (verde), um e-mail será enviado ao integrador com uma senha numérica contendo 6 dígitos. Caso seja escolhida a opção “Senhas personalizadas”, o distribuidor escolhe a senha. O integrador tem liberdade para alteração posterior, mas o distribuidor continua com acesso à conta do integrador.

Abaixo dos campos a preencher também existem diversas opções com caixas de marcação. Não altere as opções. Depois de realizado o preenchimento, clique em “**Confirmar**”. Após este processo, a conta está criada e o parceiro integrador pode cadastrar clientes finais sob sua responsabilidade na plataforma de monitoramento da CHiNT.

* Permissões:

- Enviar as Notificações
- Ler Configurações especializadas
- Ler e escrever Configurações especializadas
- Atualizar Firmware um por um
- Organização Distribuidor
- DiagnósØ co Comunicação Modbus
- Relatório de Comissionamento
- Comandos Modbus brutos
- IV Curve
- Registro de falha
- Configurações avançadas do dispositivo
- Tarefa de Firmware
- Configurações Básicas Gateway
- Configurações Avançadas Gateway
- Definir automaticamente INV-ID
- Mostrar Logs Gateway
- Modo Gateway
- API aberta
- Monitoramento Usina
- Evento de Hardware
- Editar Usina

* Desativar a conta:

Cancelar **Confirmar**

É possível alterar as opções da conta criada para o parceiro integrador através do menu “Editar”. Também é possível alterar o nome da empresa e a senha. Através do link “Login” é possível visualizar o portal web de monitoramento através do cadastro do integrador.

E-mail	Nome da empresa	Tempo de criação	Última hora de login	Operar
E-MAIL DO INTEGRADOR		2021-09-06 15:40:22 GMT-3	2024-02-12 13:43:00 GMT-3 IP: 3.90.62.57	Login Editar

 Para mais informações e instruções sobre a utilização do website de monitoramento e do aplicativo Chint Connect acesse nosso drive técnico ou contacte o atendimento ao cliente CHiNT Power Systems

 https://drive.google.com/drive/folders/1sjVHyOXm00ZEj_S03W_ZheK6h7RwsoNK

 [+55 11 3003-7288](tel:+551130037288)

Acesse nosso *site* oficial para conhecer toda nossa linha de produtos e distribuidores credenciados.

br.chintpower.com